


conformità **CE**



accensione automatica alla mancanza di rete

- piccola luce di emergenza a led - componibile - monomodulo - da incasso per scatole rettangolari tipo 503 e similari
- contenitore stampato in ABS
- led luce fredda
- fascio luminoso bianco
- led verde di presenza rete e carica in funzione
- completi di batteria al Ni-MH in tampone su rete
- ricarica automatica dopo intervento
- tempo di ricarica = 8 h ca
- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore
- consumo < 1 W

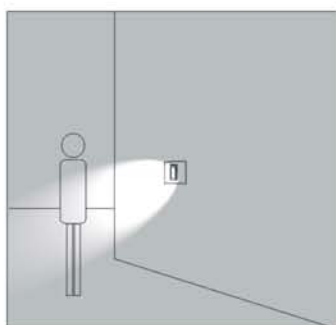

compatibili con : articolo alimentazione fngme

intensità luminosa = 20 candele autonomia = 3 h circa

bticino magic	EM 8 M	230 V	DM 8414
bticino living	EM 8 L	230 V	DM 8380
bticino living int'l	EM 8 LI	230 V	DM 8364
bticino light	EM 8 LT	230 V	DM 8372
bticino TECH	EM 8 TK	230 V	DM 1871
vimar 8000	EM 8 V	230 V	DM 8422
vimar idea	EM 8 ID/IDB	230 V	DM 8356 DM 8349
vimar plana	EM 8 PL	230 V	DM 9255
vimar EIKON	EM 8 EK	230 V	DM 1492
ave sistema 45	EM 8 AFB/N/H	230 V	vedi listino prezzi
MATIX	EM 8 MX	230 V	vedi listino prezzi


intensità luminosa = 40 candele autonomia = 2 h circa

bticino magic	EM 16 M	230 V	DM 8299
bticino living	EM 16 L	230 V	DM 8265
bticino living int'l	EM 16 LI	230 V	DM 8240
bticino light	EM 16 LT	230 V	DM 8257
bticino TECH	EM 16 TK	230 V	DM 1880
vimar 8000	EM 16 V	230 V	DM 8307
vimar idea	EM 16 ID/IDB	230 V	DM 8232 DM 8224
vimar plana	EM 16 PL	230 V	DM 9248
vimar EIKON	EM 16 EK	230 V	DM 1401
ave sistema 45	EM 16 AFB/N/H	230 V	DM 8273 DM 8281
MATIX	EM 16 MX	230 V	vedi listino prezzi

AN = frontalino anodizzato
 AV = frontalino avorio
 ID = grigio
 IDB = bianco


AFB = blanc
 AFN = noir
 AFH = habitat

conformità **CE**



piccole luci no-break

- piccola luce di continuità a led - componibile - monomodulo - da incasso per scatole rettangolari tipo 503 e similari
- particolarmente adatte in ambienti bui dove la continuità dell'illuminazione riveste carattere di sicurezza
- contenitore stampato in ABS
- intensità luminosa 20 candele
- led luce fredda
- fascio luminoso bianco
- led verde di presenza rete e carica in funzione
- completi di batteria al Ni-MH in tampone su rete
- ricarica automatica dopo intervento
- tempo di ricarica = 8 h ca
- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore
- consumo < 1 W



compatibili con :	articolo	alimentazione	fngme
intensità luminosa=40 candele			
autonomia= 3 h circa			
bticino magic	ULS 16 M	230 V	DM 8711
bticino living	ULS 16 L	230 V	DM 8729
bticino living int'l	ULS 16 LI	230 V	DM 8745
bticino light	ULS 16 LT	230 V	DM 8372
bticino TECH	ULS 16 TK	230 V	DM 1898
vimar 8000	ULS 16 V	230 V	DM 8752
vimar idea	ULS 16 ID/IDB	230 V	DM 8760 DM 8778
vimar plana	ULS 16 PL	230 V	DM 9263
vimar EIKON	ULS 16 EK	230 V	DM 6079
ave sistema 45	ULS 16 AFB/N/H	230 V	DM 8810 DM 8828

AN = frontalino anodizzato AFB = blanc
 AV = frontalino avorio AFN = noir
 ID = grigio AFH = habitat
 IDB = bianco

conformità **CE**

Ad alto flusso luminoso


- luce di emergenza a led - componibile - **bimodulo** - da incasso per scatole rettangolari tipo 503 e similari
- moduli flottanti per un perfetto inserimento sul cestello
- led luce fredda
- fascio luminoso bianco
- luce verde di presenza rete e carica in funzione
- **tastino prova funzionalità batteria**
- ricarica automatica dopo intervento
- tempo di ricarica = 10 h ca dopo ciclo di scarica completo
- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore

CARATTERISTICHE

- Alimentazione : 230 Vca
- Batteria al NI-Mh : 4,8 V 330 mA con attacco molex
- Carica batteria : in tampone
- Sorgenti luminose : 2 Led ad alto flusso 1 W 90°
- Autonomia : 1 h
- Flusso luminoso totale : **30 / 40 lm**
- Illuminamento : 14 lux a 2 m
- Le serie LI-LT-PL sono con lenti frontali per distribuzione flusso luminoso
- Ampiezza orizzontale fascio : 60 °
- Ampiezza verticale fascio : 35 °




Luminosità relativa

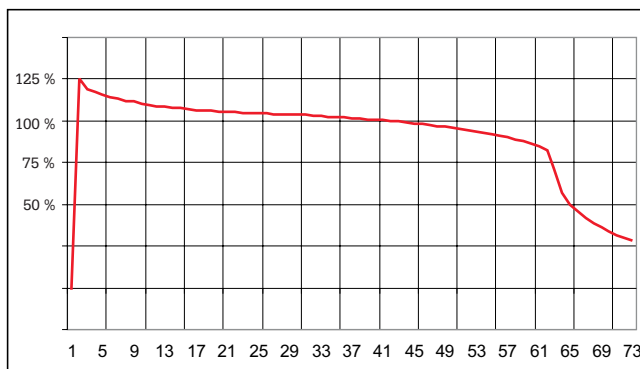

Tempo di scarica in minuti

Curve fotometriche

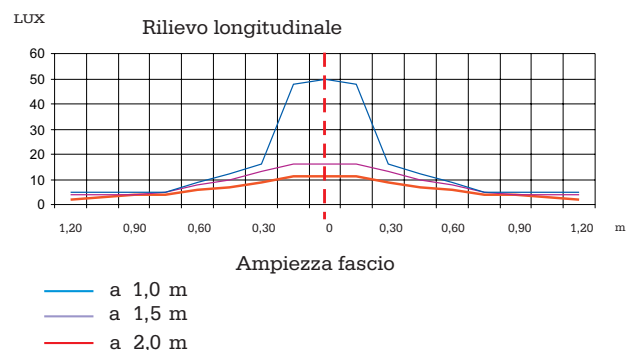

Nuovo prodotto

compatibili con :	articolo	alimentazione	fngme
bticino magic	EM 50 M	230 V	DM1484
bticino living	EM 50 L	230 V	DM1476
bticino living int'l	EM 50 LI	230 V	DM1492
bticino light	EM 50 LT	230 V	DM1468
vimar 8000	EM 50 V	230 V	DM2763
vimar idea	EM 50 ID	230 V	DM2771
vimar idea bianca	EM 50 IDB	230 V	DM2979
vimar plana	EM 50 PL	230 V	DM2797
vimar eikon	EM 50 EK	230 V	DM2086

conformità **CE**

Ad alto flusso luminoso 100 lm


luce di emergenza a led -- da incasso per scatole rettangolari tipo 503 e simili

- led luce fredda
- fascio luminoso bianco
- luce verde di presenza rete e carica in funzione
- **tastino prova funzionalità batteria**
- ricarica automatica dopo intervento
- tempo di ricarica = 18 h ca dopo ciclo di scarica completo
- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore
- Placca esclusa dalla fornitura




CARATTERISTICHE

- Alimentazione : 230 Vca
- Batterie sostituibili : 3 AAA Ni-Mh 1.000 mAh
- Carica batteria : in tampone
- Sorgenti luminose : 5 Led ad alto flusso 0,5 W 60°
- Autonomia : 1 h
- Flusso luminoso totale : 100 **lm**
- Illuminamento : 14 lux a 2 m
- direzione flusso luminoso
- Ampiezza orizzontale fascio : 60 °
- Ampiezza verticale fascio : 60 °
-

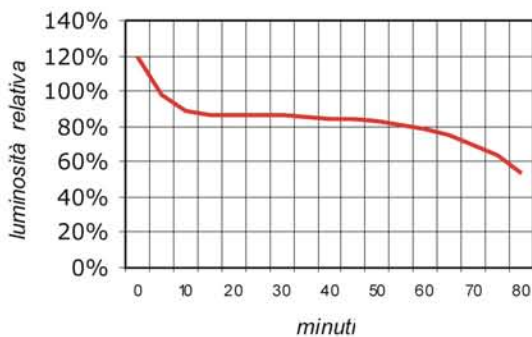

Curve fotometriche

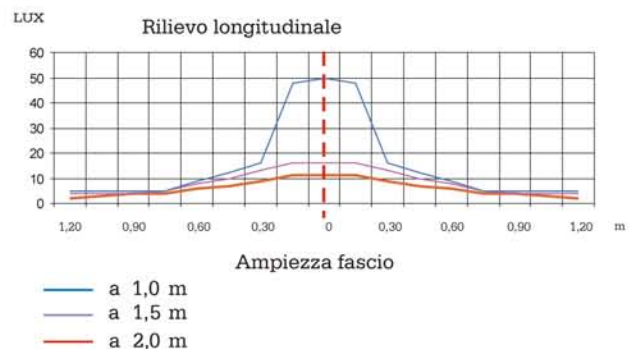

compatibili con :	articolo	alimentazione	fngme
bticino living int'l	EM 515 LI	230 V	
bticino light	EM 515 LT	230 V	
vimar idea	EM 515 ID/IDB	230 V	
vimar plana	EM 515 PL	230 V	

conformità **CE**

Luce emergenza con accensione continua a luce ridotta SAR


luce di emergenza a led -- da incasso per scatole rettangolari tipo 503 e simili

- Sempre accesa a luce ridotta a circa il 20 % della luminosità in emergenza
- led luce fredda
- fascio luminoso bianco
- luce verde di presenza rete e carica in funzione
- **tastino prova funzionalità batteria**
- ricarica automatica dopo intervento
- tempo di ricarica = 18 h ca dopo ciclo di scarica completo




CARATTERISTICHE

- Alimentazione : 230 Vca
- Batterie sostituibili : 3 AAA Ni-Mh 1.000 mAh
- Carica batteria : in tampone
- Sorgenti luminose : 5 Led ad alto flusso 0,5 W 60°
- Autonomia : 1 h
- Flusso luminoso totale : 100 lm
- Illuminamento : 14 lux a 2 m
- direzione flusso luminoso
- Ampiezza orizzontale fascio : 60 °
- Ampiezza verticale fascio : 60 °
-

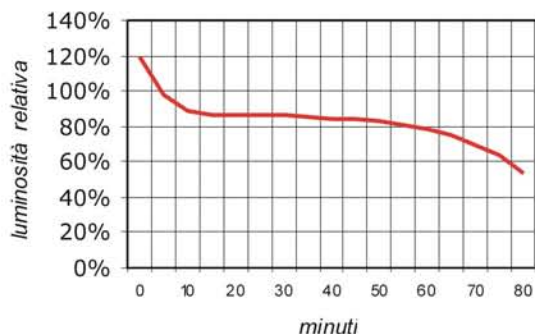

Curve fotometriche

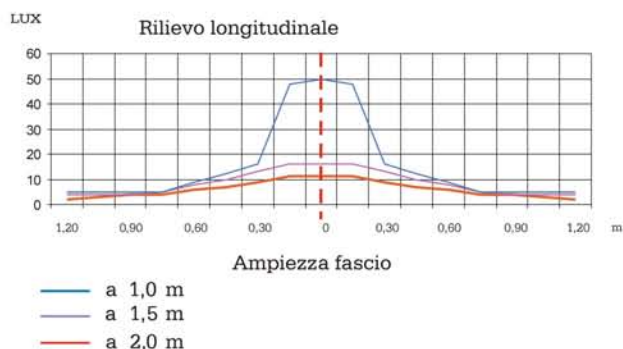

compatibili con :	articolo	alimentazione	fngme
bticino living int'l	EM 515 LI	230 V	
bticino light	EM 515 LT	230 V	
vimar idea	EM 515 ID/IDB	230 V	
vimar plana	EM 515 PL	230 V	