



conformità **CE**

IP 68




faro a led da esterno diametro 140 mm

- faro da esterno a 24 led da incasso con flangia in alluminio cromatizzato e verniciato con vernici epossidiche.
- schermo in vetro trasparente (su richiesta vetro acidato)
- profondità ridottissima
- alimentazione a : 12Vdc
230 Vca con alimentatore serie AL-HFL (vedi specifiche)
- luce bianca
- calpestabile e carrabile
- intensità luminosa : 500 cd
- ampiezza fascio luminoso : 20 °
- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore
- potenza assorbita < 4 W
- corrente assorbita : 200 mA max
- latitudine di funzionamento: - 20 + 40 °C
- collegamenti con fili uscenti dal retro
- classe di protezione faro:IP65 (a richiesta IP68)

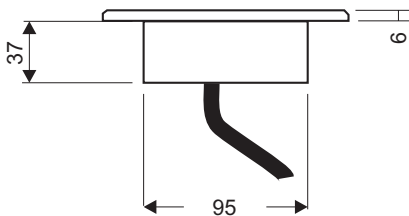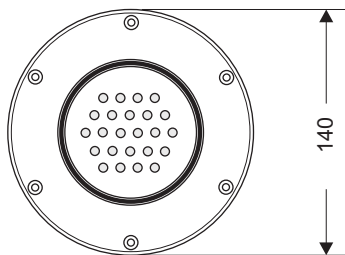


colore luce	ampiezza fascio	articolo	fngme
bianco	20° profondo	LIZ24WH20	DM 4512
bianco	45°	LIZ24WH50	DM 4520
a richiesta			
blu	30°	LIZ24BL30	DM 4538
verde	60°	LIZ24GR60	DM 4546
rosso	60°	LIZ24RE60	DM 4553

Controcassa

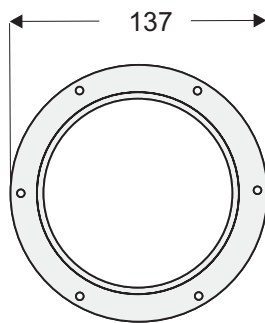


Versione fondo aperto

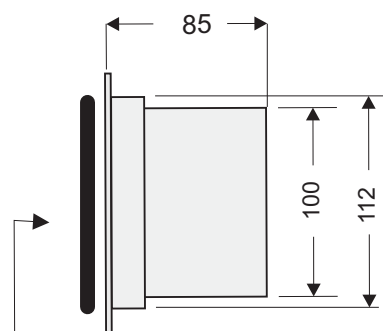

O-ring di tenuta

Versione fondo chiuso IP65

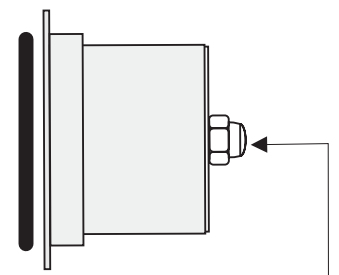

serracavo serie PG metrico