
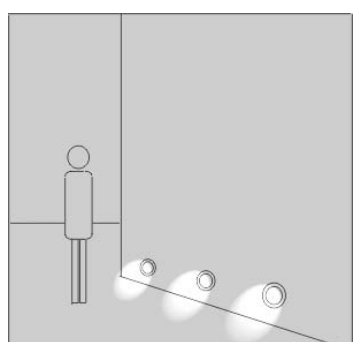






conformità **CE**

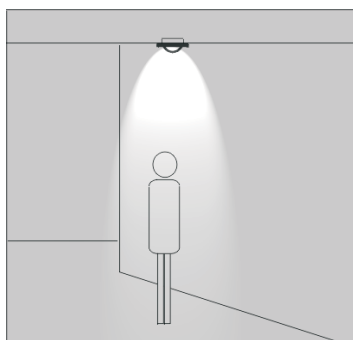



faretto ornamentale a led diametro 70 mm.

- faretto da incasso a basso spessore (15mm.)
- adatto per la segnalazione notturna in ambienti domestici - luci di cortesia in alberghi, comunità, locali pubblici - illuminazione e segnalazione di scalini e ostacoli - indicazioni di percorsi
- luce in quattro colori (i colori sono stabili e puri nel tempo)
- intensità luminosa= 8 candele
- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore
- consumo di energia < 0.3 W
- flangia in zama color nichel satinato con vetrino acidato
- fissaggio con viti o con molle
- diametro del foro da incasso = 55 mm.
- possibilità di montaggio sporgente con distanziale
- montaggio anche in scatola tonda da incasso da 60 mm.
- la versione 12 Vdc permette l'uso in impianti di sicurezza con batterie in tampone, garantendo la continuità della segnalazione

colore luce	articolo	alimentazione	fngme
bianco	P 1/230-WH	230 Vac	DM 9081
blu	P 1/230-BL	230 Vac	DM 9099
verde	P 1/230-GR	230 Vac	DM 9107
rosso	P 1/230-RE	230 Vac	DM 9115
bianco	P 1/12-WH	12 Vdc	DM 9123
blu	P 1/12-BL	12 Vdc	DM 9131
verde	P 1/12-GR	12 Vdc	DM 9149
rosso	P 1/12-RE	12 Vdc	DM 9156

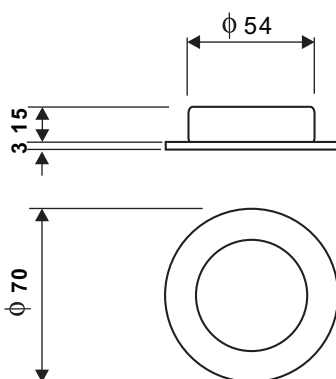





conformità **CE**

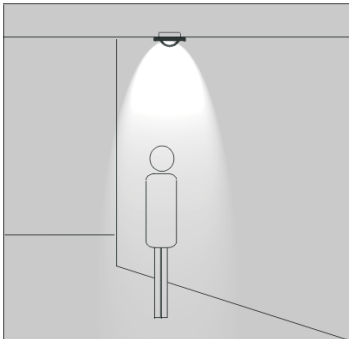

faretto a led diametro 70 mm.

- faretto da incasso a basso spessore (15mm.)
- adatto per la segnalazione notturna in ambienti domestici - luci di cortesia in alberghi, comunità, locali pubblici - illuminazione e segnalazione di scalini e ostacoli - indicazioni di percorsi
- luce in quattro colori (i colori sono stabili e puri nel tempo)
- intensità luminosa= 8 candele
- durata di vita della sorgente luminosa > 80.000 ore
- consumo di energia < 0.3 W
- flangia in zama color nichel satinato con vetrino acidato
- fissaggio con viti o con molle
- diametro del foro da incasso = 55 mm.
- possibilità di montaggio sporgente con distanziale
- montaggio anche in scatola tonda da incasso da 60 mm.
- la versione 12 Vdc permette l'uso in impianti di sicurezza con batterie in tampone, garantendo la continuità della segnalazione



colore luce	articolo	alimentazione	fngme
bianco	P3/230-WH	230 Vac	DM 9164
blu	P3/230-BL	230 Vac	DM 9172
verde	P3/230-GR	230 Vac	DM 9180
rosso	P3/230-RE	230 Vac	DM 9198
bianco	P3/12-WH	12 Vdc	DM 9206
blu	P3/12-BL	12 Vdc	DM 9214
verde	P3/12-GR	12 Vdc	DM 9222
rosso	P3/12-RE	12 Vdc	DM 9230

